

# Datenblatt

## BenQ BH2401

Large Format Display

- Auflösung 1920 x 190
- Android 6.0 OS System
- Landscape / Portrait Mode
- Helligkeit 1000 cd/m<sup>2</sup>
- X-Sign Support
- USB Wiedergabe-Funktion



HDMI

<b>Panel</b>	Modell : BH2401 Art. Nr. / EAN Code : 9H.F58PG.NA1 / 471 8755 07650 3 Typ : 59,94 cm / 23,6" Physikalische Auflösung : 1920 x 190 / 16:1,6 Panel : 8 Bit Pixelabstand H/V : 0,31 mm / 0,31 mm Max. Farben : 16,7 Mrd. Hintergrundbeleuchtung : Edge LED Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178° Kontrast (statisch) : 2.000:1 Helligkeit : 1000 cd/m <sup>2</sup> Reaktionszeit : 8 ms
<b>Ein- / Ausgänge</b>	Eingänge : Power AC, HDMI, 2x USB, RJ45, RS232  Funktionen : Image setting, Source Control, Volume Control, Sharpness Enhancement, HDMI-HDCP
<b>Extras</b>	Integrierte Lautsprecher : 2 Watt x 2 Speicherkapazität : 16 GB Halterung Lochabstand : 400 x 40 mm / M8 Aufhängungsrichtung : Hoch- / Querformat Betriebsdauer Stunden/Tage : 24/7
<b>Energie</b>	Netzadapter : Internes Netzteil Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 - 60 Hz Leistungsaufnahme (max.) / Typ. : tbd / 25 W Stromsparmodus Sleep / Off : < 0,5 W / 0,5 W
<b>Zertifizierungen</b>	Sicherheit : CE
<b>Umgebung</b>	Betrieb : + 0 ~ +50°C ; 20 ~ 80% Luftfeuchtigkeit Lagerung : -20 ~ +60°C ; 20 ~ 80% Luftfeuchtigkeit
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht netto : 2,0 kg Gehäusefarbe : schwarz Rahmenbreite Oben/Unten/Links/Rechts : 15 / 15 / 15 / 15 mm Größe (B x H x T) : 628 x 90 x 49 mm Mitgeliefertes Zubehör : Fernbedienung, Netzkabel, Netzteil, HDMI Kabel, Kurzanleitung, digitales Benutzerhandbuch, Garantieerklärung  Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service



Änderungen vorbehalten  
Letzte Änderung am 30.11.2018


Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)  
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen  
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien  
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters

# Datenblatt

## Ein- und Ausgänge

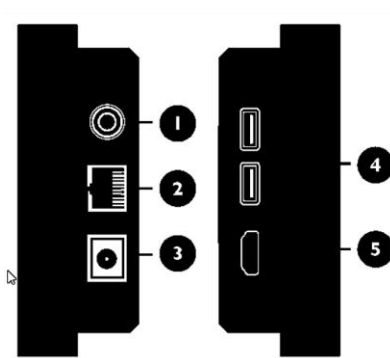

### 1 RS232 (3.5mm)

Receives control signals from a computer or another display.

### 3 DC IN

Connects to a power outlet via the supplied power cord and adapter.

### 5 HDMI IN

Receives HDMI signals from an external device.

### 2 LAN

Connects to the RJ-45 port on your Ethernet or router.


### 4 USB(2.0)

Accesses multimedia files on USB drives directly.

### 7 Line IN

Inputs audio signals from an external device.

## Abmessungen

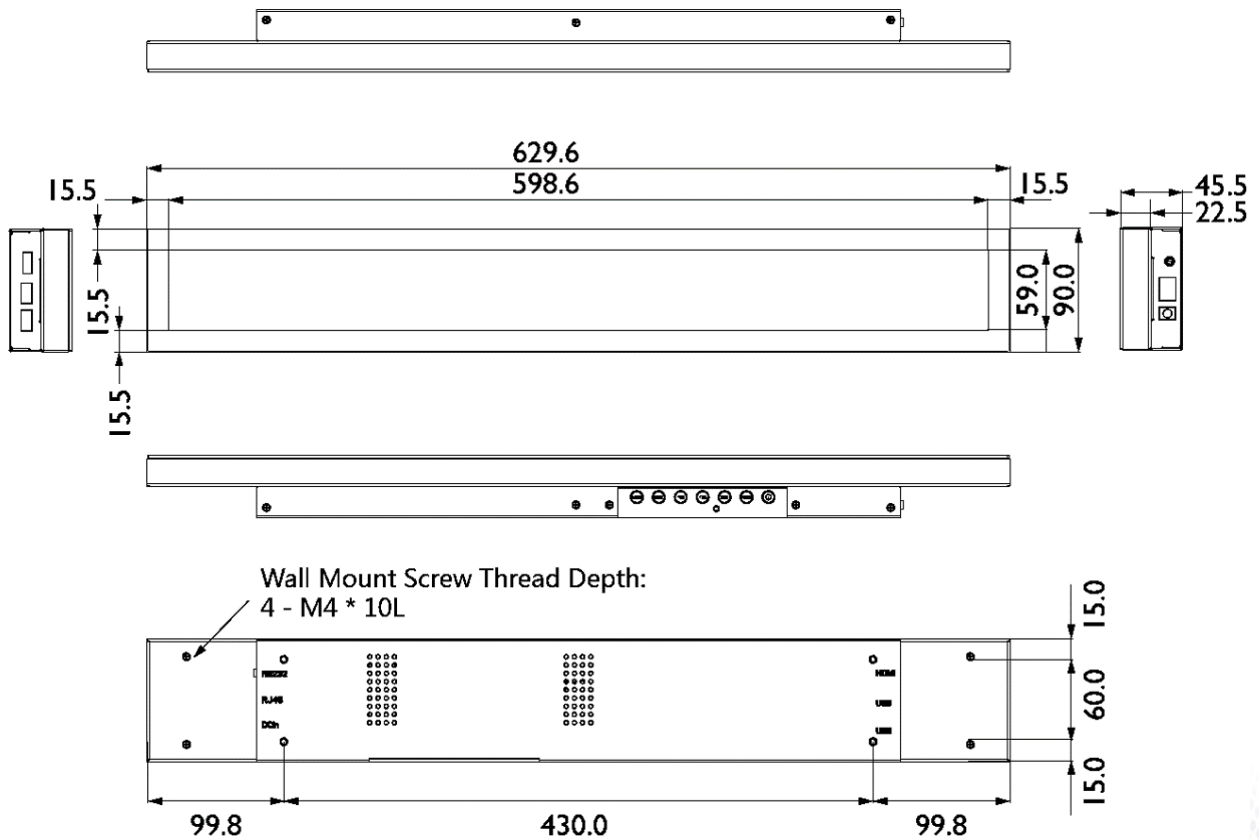

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 30.11.2018

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters