FEATURE HIGHLIGHTS

LASER PROJEKTOR
5000 ANSI LUMEN
SHORT THROW
1,1X ZOOM & LENS SHIFT
360° PROJEKTION

LU951ST

BENQ DLP PROJEKTOR

Technische Daten

Technologie	Typ		DLP Single 0.48" WUXGA
	DMD Typ		DC3 DMD Chip
	Auflösung		1920 x 1200
	Lichtstärke		5000 ANSI Lumen
	Kontrast*		100,000:1
	Farben		30 Bits (1,07 Mrd.)
	Bildformate		Physikalisch 16:10 (insgesamt 5 Formate wählbar)
	Lampe		Laser
	Lebensdauer*		20.000 Stunden
Optical	Throw Ratio		0,81 ~ 0,88
	Zoom		1,1 x
	Lens Control		Manueller Zoom und Fokus
	Lens Shift		Manueller lens shift, V: ±60 %; H: ±23 %
	Keystone Korrektur		2D Keystone, V: ±30 Grad; H: ±30 Grad
	Bilddiagonale		30" ~ 300"
Audio	Lautsprecher		10 Watt
Special Feature	Security (Diebstahlschutz)		Security Bar
	Feature		Digital Shrink and Shift, Image Memory, Projektor / Fernbedienung ID Höhenmodus, HDBaseT, LAN Control, 360° Installation, Staubgeschützter Filter
Signale	PC-Auflösung		VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200)
	Eingangssignale Horizontal		15 ~ 102 kHz
	Eingangssignale Vertikal		24 ~ 120 Hz
	HDTV kompatibel		480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
	Video kompatibel		NTSC, PAL, SECAM
Energie	Energieverbrauch	Max / Normal / Eco	555W
	Energieverbrauch Standby		Normal < 0,5W / Network < 2W
	Netzspannung		100 ~ 240 VAC
Größe & Gewicht	Größe	B x H x T	490 x 156 x 380 mm
	Gewicht		9,4 kg
Betriebsbedingungen	Betriebsgeräusch	Normal / Eco	37 / 35 dBA
	Umgebungsbedingungen		0 ~ 40°C
Zubehör	Mitgeliefertes Zubehör		Netzkabel, Fernbedienung (RCA011), Objektiv-abdeckung, 2x AAA Batterien, Installation Guide / Garantieerklärung (von sku), Anti-Staub-Filter
	Optionales Zubehör		Deckenmontage (CMG3), 3D Brille
OSD	Sprachen	30 Sprachen	Arabisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Italienisch, Indonesisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, einfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Thailändisch, Traditionelles Chinesisch, Vietnam
Weitere Hinweise	* Kontrastmessung nach Full On Full Off.		
	* Die Lampenlebensdauer ist abhängig von Umgebungsbedingungen sowie dem genutzten Lampenmodus.		

Ein- und Ausgänge

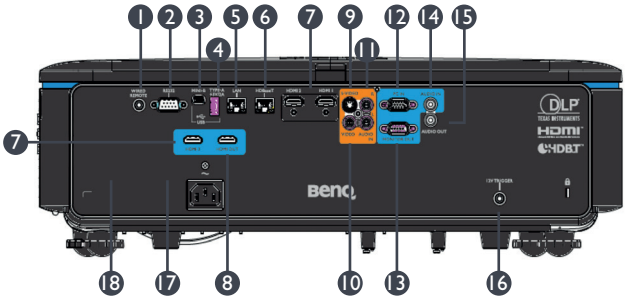

1. Wired Remote In
2. RS232 In (D-sub 9pin)
3. USB Typ B (Service)
4. USB Typ A (5V/2A power)
5. LAN Port (RJ45 for Network control)
6. HDBaseT
7. HDMI In x3
8. HDMI Out
9. S-Video in
10. Composite Video (RCA)
11. RCA Audio in- L/R
12. PC In
13. Monitor out (D-sub 15pin)
14. Audio in (Mini Jack)
15. Audio out (Mini Jack)
16. 12V Trigger
17. IR Receiver (Vorne)
18. IR Receiver (Hinten)

BenQ Deutschland GmbH

Essener Straße 5
46047 Oberhausen
Tel.: +49 (0) 208 / 409 42-0

BenQ.de

©2018 BenQ. Corp. Die technischen Daten können je nach Region variieren, bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler nach den Einzelheiten. Die Eigenschaften und technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Inhalte können Firmennamen und Schutzmarken von Dritten enthalten, welche Eigentum der jeweiligen Dritten sind.