


# Datenblatt

## BenQ RP7502

großformatiges Touch-Display

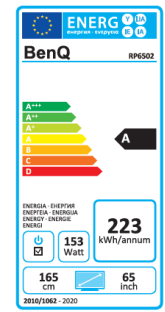

- Android 8.0 OS System
- Integrierte Soundbar
- Air Quality Sensor CO<sub>2</sub> – PM<sub>2.5</sub> – PM<sub>10</sub>
- Account Management System (AMS)
- Keimresistente Bildschirmoberfläche
- OPS-Slot



	Modell : RP7502
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.F6RTK.DE1/ 471 8755 08211 5
<b>Panel</b>	Typ : 190,5 cm / 75" Wide TFT, IPS-Panel
	Physikalische Auflösung : 3840 x 2160 4K UHD / 16:9
	Panel / Pixel Abstand : 10 Bit / 0,5 mm (h) x 0,37 (v)
	Cover Glass Dicke / Härte : 4mm / 7H
	Besonderheit : AG80 Oberfläche (entspiegelt und keimresistent)
	Hintergrundbeleuchtung : Direct LED
	Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178°
	Kontrast (statisch) : 1200:1
	Helligkeit : 450 cd/m <sup>2</sup>
	Reaktionszeit : 8 ms
<b>Ein- / Ausgänge</b>	Eingänge Front : HDMI x1 (2.0), USB Typ A x2 (USB 3.0 x2), USB Typ B x1, USB-C x 1
	Eingänge Rückseite : Power AC, VGA, Line in (3,5mm), Mikrofon, HDMI x2 (2.0), USB Typ A x2 (USB 2.0 x1; USB 3.0 x1), USB Typ B x2, RJ45, RS232, OPS
	Ausgänge : Line out (3,5mm), HDMI out, SPDIF out
<b>Bildkontrolle</b>	Touch Technologie : Multitouch (Infrarot) 20 Punkte
	Auflösung/ Kapazität : 32767 x 32767 / 20 gleichzeitige Berührungspunkte
	Betriebssysteme Kompatibilität : Win7/8/10, MAC OS X10.11~10.12, Chrome OS 58, Ubuntu16.04, Fedora 28, OpenSuse 15, Android kernel version 3.10 oder höher
	Genauigkeit : ±1mm
	Bedienelemente : Ein/Aus -Taster, 5 Tasten OSD
	Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, Sharpness Enhancement, Proof of Image retention, HDMI-HDCP, 10 Bit color processing, Scheduling, Ambient Light Sensor, Total turn-on time, internal temperature sensor, Low Blue Light, Flicker Free, Multiple Display Administration, Account Management System, NFC Sensor, Air Quality Sensor CO <sub>2</sub> – PM <sub>2.5</sub> – PM <sub>10</sub>
<b>Extras</b>	Software : Android 8.0 OS, EZWrite 5.0, InstaShare, WPS (office viewer App), XSign
	Integrierte Lautsprecher : 16W x 2 Soundbar, 15W x 1 Subwoofer
	Speicherkapazität : 32 GB
	Halterung Lochabstand : 600 x 400 mm / M8 x 20 mm
	Aufhängungsrichtung : Querformat
	Betriebsdauer Stunden/Tage : 18/7
<b>Energie</b>	Netzadapter : Internes Netzteil
	Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC; 50 / 60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.) : 262 W
	Stromsparmodus / off : 0,5 W / 0,5 W
<b>Zertifizierungen</b>	Sicherheit : CE, Energy Star 8.0
<b>Umgebung</b>	Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 10 ~ 80% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : - 10 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht netto : 61 kg
	Gehäusefarbe / Material : Schwarz / Metall
	Größe (B x H x T) : 1735,5 x 1085,8 x 130,7 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Kurzanleitung, Fernbedienung inkl. Batterien, Software Lizenz Karte, Netz- / USB Touch- / USB Typ C- / HDMI- und VGA-Kabel, 2x Touch Stift mit NFC, Bedienungsanleitung (elektronisch), Wandhalterung
	Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort Austausch-Service



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 14.08.2020

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien


BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil




Because it matters

# Datenblatt

## Ein- und Ausgänge

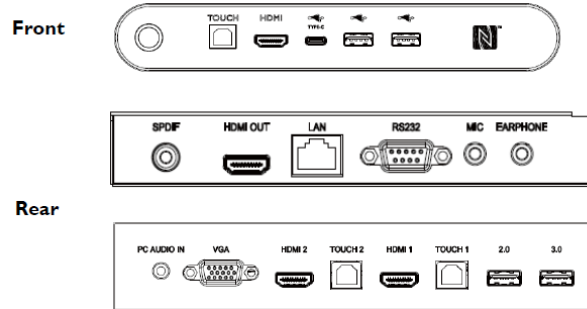

## Abmessungen

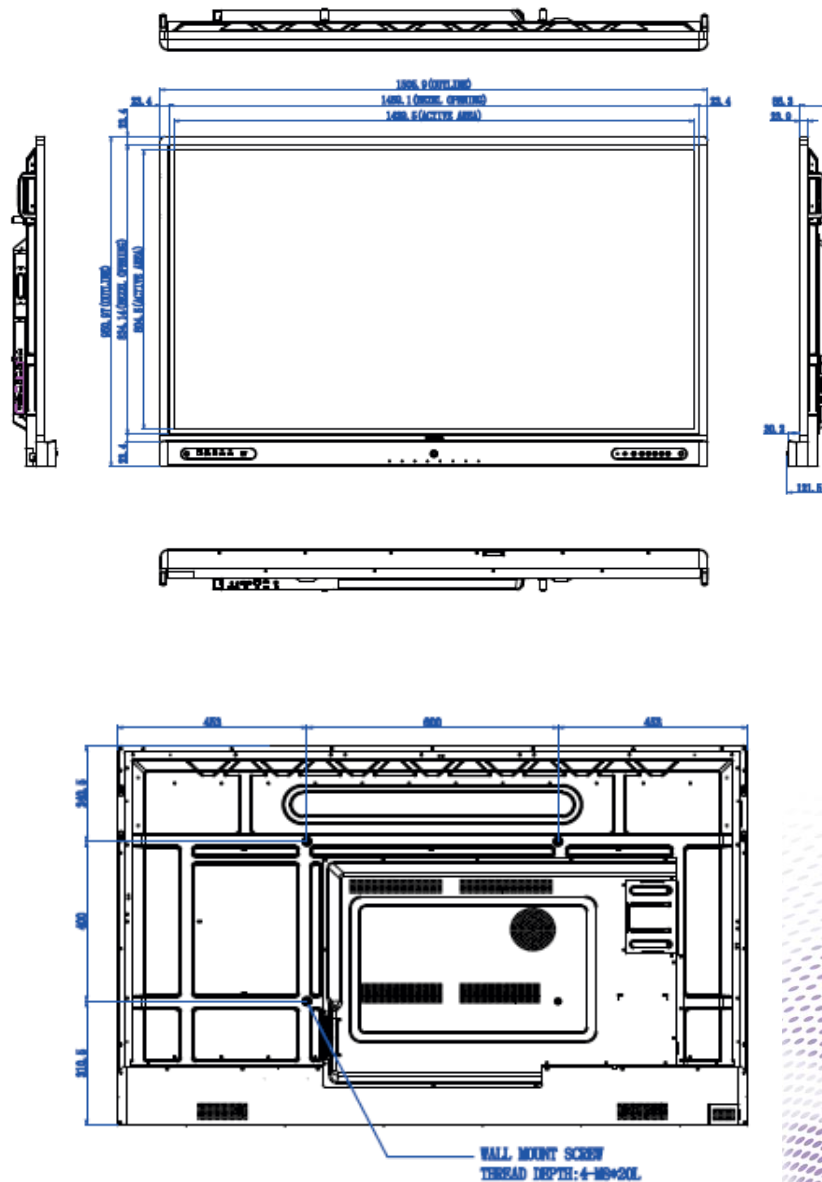

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 14.08.2020

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters