neoom®

BOOGIE

Die intelligente Design-Ladesäule.

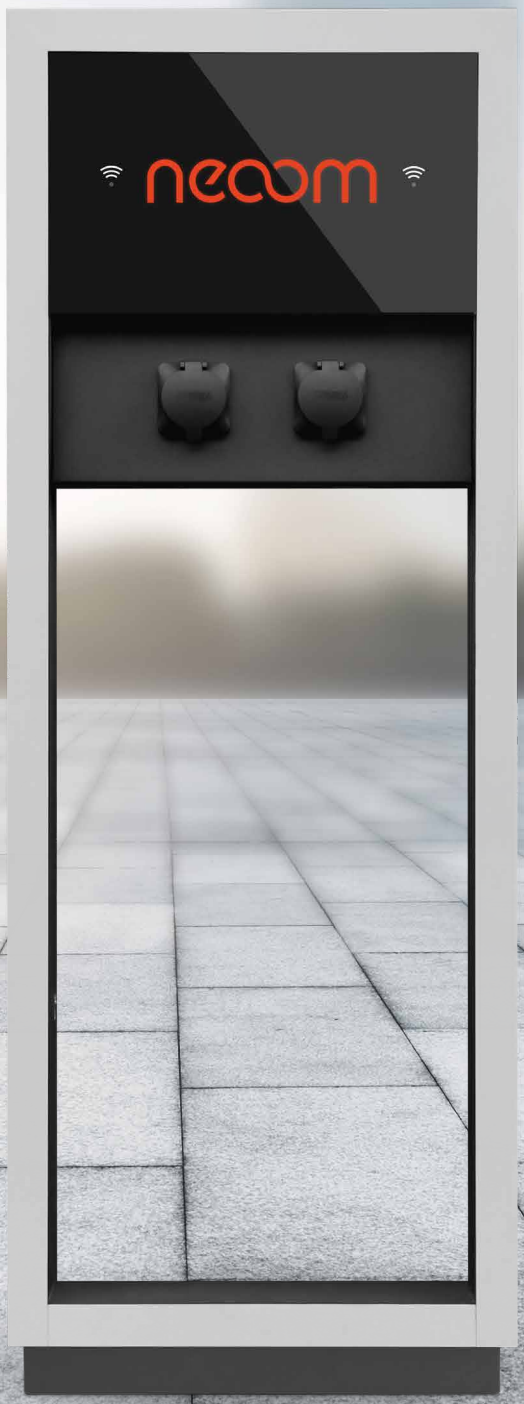

neoom.com

design by ben elmecker

GERÜSTET FÜR DIE ZUKUNFT

Modernes Design und einfache Bedienung zeichnen die neoom® BOOGIE Ladesäule aus. Über RFID oder QR-Code ist die Ladesäule auch per Smartphone bedienbar und eignet sich so für den privaten und öffentlichen Einsatz. Die Anbindung an gängige Abrechnungssysteme macht BOOGIE fit für die Zukunft.

DYNAMISCHE LADELÖSUNG

Die neoom® BOOGIE Ladesäule mit bis zu 2 x 22 kW Leistung kommt mit Typ-2-Buchse oder optionalem 4-m-Spiralkabel. Höhere Ladeleistungen bei geringerer Anschlussleistung sind durch das dynamische Lastmanagement möglich. So sparen Sie Netzanschluss- und Betriebskosten.

Intelligente Ladetechnik in zeitlosem Design.

TECHNISCHE DATEN

Details unter **neoom.com/boogie**

Maximale Ladeleistung	2 x 22 kW, 3-phasig, 400 V
Ausführung	Typ-2-Buchse oder 4-m-Spiralladekabel
Lastmanagement	Statisch oder dynamisch, Master-Slave Funktion
Kommunikation	RFID, Webinterface, OCPP
Absicherung	Gleichstromfehlererkennung 6mA IEC 61851, Schütz-Klebe-Detektion, Blitz- und Überspannungsableiter, Fehlerstromschutzschalter Typ A integriert
Energiezähler	MID-Zähler zur Abrechnung je Ladepunkt
Schnittstellen	Ethernet RJ45 & Modbus RS485
Dimensionen (H x B x T)	1624 mm x 570 mm x 170 mm
Schutzklasse	IP44 für den Innen- und Außenbereich
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 55 °C
Netzwerkanbindung	GSM / LAN
Optionen	Labeling, intelligenter Fehlerstromschutzschalter mit Wiedereinschaltfunktion, individueller QR-Code

NTUITY® READY

neoom.com

neoom group gmbh / info@neoom.com / Flyer BOOGIE / 2104A-DE